



AGRONA

Producent maszyn
rolniczych



Producent maszyn rolniczych

AGRONA to dynamicznie rozwijający się producent maszyn rolniczych i osprzętu do ładowaczy. Ważne jest dla nas zadowolenie klientów oraz jakość produktów. Stale powiększamy nasz asortyment, by sprostać oczekiwaniom kupujących.

Zapraszamy do współpracy.

W ofercie posiadamy:

- W ofercie posiadamy:
- agregaty ścierniskowe
 - brony talerzowe
 - agregat talerzowe - siewne
 - agregaty bezorkowe
 - agregaty podorywkowe
 - agregaty uprawowo - siewne
 - głębosze



BRONA TALERZOWA POWERDISC

Brona talerzowa uprawowo ścierniskowa Powerdisc to idealna maszyna do płytkiej uprawy gleby. Jej zadaniem jest podcięcie resztek poźniwnych, a także wymieszanie ich z glebą. Wpływa to doskonale na przyspieszenie procesu regeneracji podłoża oraz wnikania minerałów w głębsze partie ziemi. Talerzowanie chroni również zapasy wody zgromadzone w glebie. Brona talerzowa jest wyposażona w wał dogniatający, który zapewnia zagęszczenie podłoża. W rezultacie wpływa to na optymalny przebieg procesu rozkładu resztek poźniwnych. Brona talerzowa Agrona Powerdisc w standardzie jest wyposażona w piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym dające ogromny komfort użytkowania.

Specyfikacja:

- dwa rzędy uzębionych talerzy fi560
- piasty bezobsługowe
- zabezpieczenie w postaci gumowych elastomerów
- wał dogniatający rurowy fi560
- boczne ekrany regulowane w trzech płaszczyznach
- składane skrajne talerze w wersji 3 m
- regulacja głębokości pracy za pomocą śrub rzymskich
- rozstaw między rzędami talerzy 100 cm

Opcje:

- talerze firmy OFAS ITALY
- piasta bezobsługowa LTP
- talerze firmy AMA ITALY
- talerze fi610
- oświetlenie LED
- rząd zgrzebeł sprężystych
- ekrany pływające
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- automatyczna belka zaczepowa
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębaty fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500
- wał tandem rurowy fi400 - strunowy fi400

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy (szt)	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Powerdisc 250	2,5	20	1210	60 - 90	1,80 - 2,20
Powerdisc 270	2,7	22	1300	75 - 120	1,80 - 2,60
Powerdisc 300	3,0	24	1390	90 - 130	2,00 - 3,20
Powerdisc 350	3,5	28	1460	100 - 140	2,40 - 3,50
Powerdisc 400	4	32	1810	120 - 150	2,80 - 3,80



BRONA TALERZOWA POWERDISC HXL

Ciężka brona talerzowa uprawowo ścierniskowa Powerdisc HXL to idealna maszyna do płytkiej uprawy gleby. Rama zbudowana została na profilu o przekroju 200x400x10. Dzięki zastosowaniu 4 siłowników składających ramiona maszyny, jest ona niezwykle stabilna. Jej zadaniem jest podcięcie resztek poźniwnych, a także wymieszanie ich z glebą.

Specyfikacja:

- dwa rzędy uzębionych talerzy fi560
- zabezpieczenie w postaci gumowych elastomerów
- wał dogniatający rurowy fi560
- boczne ekrany regulowane w trzech płaszczyznach
- piasty bezobsługowe
- regulacja głębokości pracy za pomocą śrub rzymskich
- rozstaw między rzędami talerzy 100 cm 4 siłowniki hydrauliczne z zaworami przeciążeniowymi
- zamki hydrauliczne

Opcje:

- wózek transportowy + dyszel (wózek montowany za wałem)
- wózek transportowy + dyszel (wózek montowany między 2 rzędem talerzy, a wałem)
- koło podporowe
- ekrany pływające
- talerze firmy OFAS ITALY
- talerze firmy AMA ITALY
- talerze fi610
- piasta bezobsługowa LTP
- oświetlenie LED
- rząd zgrzebeł sprężystych
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębaty fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy (szt)	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Powerdisc HXL 400	4,0	32	2450	110-150	2,80 - 3,90
Powerdisc HXL 450	4,5	36	2600	130-160	3,20 - 4,50
Powerdisc HXL 500	5,0	40	3100	140-180	4,00 - 6,00
Powerdisc HXL 500	6,0	48	3500	160-250	4,50 - 6,50
Powerdisc HXL 600	8,0	68	5670	>220	-





BRONA TALERZOWA POWERDISC H

Brona talerzowa uprawowo ścierniskowa Powerdisc H to idealna maszyna do płytkiej uprawy gleby. Jej zadaniem jest podcięcie resztek poźniwnych, a także wymieszanie ich z glebą. Wpływa to doskonale na przyspieszenie procesu regeneracji podłoża oraz wnikania minerałów w głębsze partie ziemi. Talerzowanie chroni również zapasy wody zgromadzone w glebie. Brona talerzowa jest wyposażona w wał dogniatający, który zapewnia zagęszczenie podłoża. W rezultacie wpływa to na optymalny przebieg procesu rozkładu resztek poźniwnych. Brona talerzowa Agrona Powerdisc H w standardzie jest wyposażona w piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym dające ogromny komfort użytkowania.

Specyfikacja:

- dwa rzędy uzębionych talerzy fi560
- zabezpieczenie w postaci gumowych elastomerów
- wał dogniatający rurowy fi560
- boczne ekrany regulowane w trzech płaszczyznach
- piasty bezobsługowe
- rozstaw między rzędami talerzy 95 cm
- 2 siłowniki hydrauliczne z zaworami przeciążeniowymi
- zamki hydrauliczne

Opcje:

- wózek transportowy + dyszel (wózek montowany za wałem)
- koło podporowe
- ekrany pływające
- talerze firmy OFAS ITALY
- talerze firmy AMA ITALY
- talerze fi610
- piasta bezobsługowa LTP
- oświetlenie LED
- rząd zgrzebeł sprężystych
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębaty fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy (szt)	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Powerdisc H 400	4	32	2350	110 – 150	2,80 – 3,90
Powerdisc H 450	4,5	36	2550	130 – 160	3,20 – 4,50
Powerdisc H 500	5	40	3850	140 – 180	4,00 – 6,00
Powerdisc H 600	6	48	3000	160 – 250	4,50 – 6,50





BRONA TALERZOWA POWERDISC S

Brona talerzowa Powerdisc S do sadów i winnic to idealna maszyna do płytkiej uprawy gleby. Jest wyposażona w wał dogniatający, który zapewnia zagęszczenie podłoża. Brona talerzowa Agrona Powerdisc S w standardzie jest wyposażona w piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym dające ogromny komfort użytkowania.

Specyfikacja:

- dwa rzędy uzębionych talerzy fi510 lub fi560
- zabezpieczenie w postaci gumowych elastomerów
- wał dogniatający rurowy fi560/ strunowy fi500/ strunowy zębaty fi500
- boczne ekrany regulowane w trzech płaszczyznach
- piasty bezobsługowe
- rozstaw między rzędami talerzy 85 cm
- regulacja głębokości pracy za pomocą śrub rzymskich

Opcje:

- talerze firmy OFAS ITALY
- talerze firmy AMA ITALY
- piasta bezobsługowa LTP
- oświetlenie LED
- rząd zgrzebeł sprężystych
- ekrany pływające
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy (szt)	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Powerdisc S150	1,5	12	750	50 - 60	1,00 - 1,50
Powerdisc S180	1,8	14	820	60 - 70	1,10 - 1,70
Powerdisc S200	2,0	16	890	70 - 80	1,30 - 2,00



AGREGAT TALERZOWY UPRAWOWO-SIEWNY POWERSEED



Agregat talerzowy uprawowo-siewny Powerseed przeznaczony jest do kruszenia i przygotowania gleby przed siewem. Maszyna w standardzie jest wyposażona w piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym dające ogromny komfort użytkowania, a także stabilny hydropack na dwóch siłownikach.

Specyfikacja:

- dwa rzędy uzębionych talerzy fi510 lub fi560
- piasty bezobsługowe
- zabezpieczenie w postaci gumowych elastomerów
- wał dogniatający rurowy fi560
- hydropack na dwóch siłownikach
- boczne ekrany regulowane w 3 płaszczyznach
- składane skrajne talerze w wersji 3 m
- regulacja głębokości pracy za pomocą śrub rzymskich
- rozstaw między rzędami talerzy 85 cm

Opcje:

- talerze firmy OFAS ITALY
- talerze firmy AMA ITALY
- piasta bezobsługowa LTP
- talerze fi610
- oświetlenie LED
- rząd zgrzebeł sprężystych
- ekrany pływające
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- automatyczna belka zaczepowa
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębaty fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy (szt)	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Powerdisc 250	2,5	20	1270	60 - 90	1,80 - 2,20
Powerdisc 270	2,7	22	1350	75 - 120	1,80 - 2,60
Powerdisc 300	3	24	1420	90 - 130	2,00 - 3,20
Powerdisc 350	3,5	28	1570	100 - 140	2,40 - 3,50
Powerdisc 400	4	32	1850	120 - 150	2,80 - 3,80

AGREGAT TALERZOWY PÓŁZAWIESZANY POWERSEED 300+



Agregat talerzowy uprawowo-siewny Powerseed+ przeznaczony jest do kruszenia i przygotowania gleby przed siewem. Maszyna w standardzie jest wyposażona w piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym dające ogromny komfort użytkowania, a także stabilny hydropack na dwóch siłownikach. Maszyna w tej wersji jest półzawieszana, wyposażona w dyszel oraz koła pełniące funkcje wału ugniatającego i wózka transportowego.

Specyfikacja:

- dwa rzędy uzębionych talerzy fi510 lub fi560
- piasty bezobsługowe
- zabezpieczenie w postaci gumowych elastomerów
- wał dogniatający oponowy
- hydropack na dwóch siłownikach
- boczne ekrany regulowane w 3 płaszczyznach
- składane skrajne talerze w wersji 3m
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- rozstaw między rzędami talerzy 85cm
- dyszel

Opcje:

- talerze firmy OFAS ITALY
- talerze firmy AMA ITALY
- piasta bezobsługowa LTP
- oświetlenie LED
- ekrany pływające

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość talerzy	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Powerseed 300+	3,0	24	2250	80 - 110	2,00-3,00

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AUS



Aggregat uprawowo-siewny to maszyna przeznaczona do uprawy gleby łącznie z siewem. Można używać jej na wszelkich typach gleb pomijając gleby ciężkie. Dużą zaletą tego typu urządzenia jest możliwość ustawienia dokładnej głębokości uprawy. Agregat wyposażony jest w dwa rzędy zębów sprężynowych zakończonych redliczką oraz hydropack.

Specyfikacja:

- dwa rzędy zębów prostych lub wygiętych 32x12
- wał dogniatający rurowy fi560
- przednie wały strunowe
- hydropack na dwóch siłownikach
- płynna regulacja głębokości

Opcje:

- oświetlenie LED
- automatyczna belka zaczepowa
- stopki pod siewnik
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębaty fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość zębów	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
AUS 250	2,5	16	750	60 - 80	1,50 - 2,00
AUS 270	2,7	18	810	80 - 100	1,80 - 2,60
AUS 300	3	20	850	90 - 110	2,00 - 3,10

AGREGAT BEZORKOWY TERRAFLEX



Aggregat bezorkowy Terraflex to 3-rzędowy kultywator do pracy zarówno płytkiej jak i głębokiej. Sierpowaty kształt grządzieli ułatwia zagłębianie się elementu roboczego co obniża zapotrzebowanie mocy ciągnika i znacznie obniża zużycie paliwa w stosunku do jego nominalnych wartości. Agregat występuje tylko z zabezpieczeniem NON-STOP z pojedynczą lub podwójną sprężyną zależnie od opcji wyposażenia. Wersja od 2,5 do 3,6m zawieszana. Wersja 4,2m składana hydraulicznie. Największy z oferowanych agregatów może posiadać zintegrowany układ jezdny. Szeroki wybór wałów doprawiających pod odpowiednie rodzaje upraw, został opracowany z myślą o wydajnej i konsekwentnej uprawie gleby.

Specyfikacja:

- 3 rzędy zębów 60x25 z podcinaczami bocznymi typu Delta Flex
- Zabezpieczenie sprężynowe typu NON-STOP z jedną sprężyną
- Rząd zgarniaczy sprężystych
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- Wał rurowy Ø560
- Piasta bezobsługowa w standardzie (opcja z talerzami zgarniającymi)
- Wersja Terraflex 420 składana hydraulicznie

Opcje:

- pojedynczy rząd talerzy zgarniających
- zabezpieczenie z podwójną sprężyną
- oświetlenie LED
- wózek transportowy do wersji Terraflex 420
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębaty fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość zębów (szt)	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
Terraflex 250	2,5	8	1780	120 - 160	2,80 - 3,90
Terraflex 300	3	10	1950	130 - 170	3,20 - 4,50
Terraflex 360	3,6	12	2400	150 - 200	4,00 - 6,00
Terraflex 420	4,2	14	3500	190 - 250	4,50 - 6,50

AGREGAT PODORYWKOWY AP/APN



Agregat podorywkowy APN to maszyna przeznaczona do uprawy i doprawiania roli. Urządzenie może być wykorzystywane na wszystkich typach gleb. Podstawowym zadaniem agregatu jest wykonanie podorywki pola po zbiorach płodów rolnych, w wersji z zabezpieczeniem na sprężynach szczególnie na polach zakamienionych.

Specyfikacja:

- dwa rzędy zębów 60×25
- elementy robocze typu Vogel&Noot
- zabezpieczenie zrywalne AP lub na sprężynie APN
- rzęd talerzy zgarniających na zabezpieczeniu gumowym Ø460
- wał dogniatający rurowy Ø560
- piasty bezobsługowe
- składane skrajne talerze w wersji 3 m
- regulacja głębokości pracy za pomocą śrub rzymskich

Wposażenie dodatkowe:

- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- automatyczna belka zaczepowa
- podwójna sprężyna
- elementy robocze typu Lemken
- oświetlenie LED
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębati fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość zębów/ talerzy	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
APN 220	2,2	5/6	1100	80 - 100	1,50 - 2,00
APN 260	2,6	6/7	1180	100 - 120	1,80 - 2,50
APN 300	3	7/8	1300	110 - 140	2,10 - 2,60
APN 400	3,8	9/10	1800	160 - 200	2,70 - 4,00

AGREGAT PODORYWKOWY APS



Agregat podorywkowy to maszyna przeznaczona do uprawy i doprawiania roli. Urządzenie może być wykorzystywane na wszystkich typach gleb. Podstawowym zadaniem agregatu jest wykonanie podorywki pola po zbiorach płodów rolnych. Podorywka może zostać wykonana na głębokości do 15cm (z bocznymi lemieszami) lub do 30cm (bez bocznych lemiesz).

Specyfikacja:

- dwa rzędy zębów z zabezpieczeniem spiralnym
- elementy robocze typu Vogel&Noot
- rzęd talerzy zgarniających fi 460 na zabezpieczeniu gumowym
- wał dogniatający rurowy fi560
- piasty bezobsługowe
- składane skrajne talerze w wersji 3 m
- regulacja głębokości pracy na śrubach rzymskich

Opcje:

- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- automatyczna belka zaczepowa
- podwójna sprężyna
- oświetlenie LED
- wał pierścieniowy FLEX fi450
- wał strunowy gładki / zębati fi500
- wał V-ring fi500/ fi600
- wał T-ring fi 500/ fi600
- wał C-ring fi500/ fi600
- wał packera fi500/ fi600
- wał gumowy fi500
- wał croskill fi500

Model	Szerokość robocza (m)	Ilość zębów/ talerzy	Masa (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
APS 220	2,2	5/6	910	65 - 80	1,50 - 2,00
APS 260	2,6	6/7	980	80 - 100	1,80 - 2,50
APS 300	3	7/8	1080	100 - 120	2,10 - 2,60
APS 400	3,8	9/10	1400	140 - 170	2,70 - 4,00

GŁĘBOSZ MULTI G



Głębosz to urządzenie przeznaczone do spulchniania gleby i kruszenia jej w celu polepszenia właściwości. Głębosz Multi G spulchnia ziemię nienaruszoną przez orkę. Poprawia to jej dotlenienie. W rezultacie sprzyja to ukorzenieniu roślin i wnikanii nawozu w głębsze partie gleby. Warto stosować go na gruntach średniozwięzłych i zwięzłych, a także lekkich z nieprzepuszczalnym podłożem. Spulchnienie podłoża jest możliwe nawet do 60 cm głębokości. W standardzie głębosz jest wyposażony w wał rurowy. Jego zadaniem jest regulacja głębokości pracy oraz wyrównanie pola po przejeździe.


Specyfikacja:

- dwa rzędy dłut z regulowanym rozstawem
- szerokość robocza głębosza 2 i 3 łapowego do 2,4m
- szerokość robocza głębosza 4 i 5 łapowego do 3m
- ilość dłut od 2 do 5
- prześwit pod ramą 900mm
- głębokość pracy do 600mm
- zabezpieczenie zrywalne
- łóżyskowy wał rurowy o średnicy 500mm z regulacją głębokości pracy

Model	Ilość dłut (szt)	Moc (KM)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
Multi G2	2	60-85	800	0,7 - 1,0
Multi G3	3	85-110	850	1,0 - 1,4
Multi G4	4	110 - 130	950	1,4 - 1,7
Multi G5	5	130 - 180	1000	1,7 - 2,0

ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW SYPKICH

Łyżka o dużej pojemności, wytrzymała i wielofunkcyjna

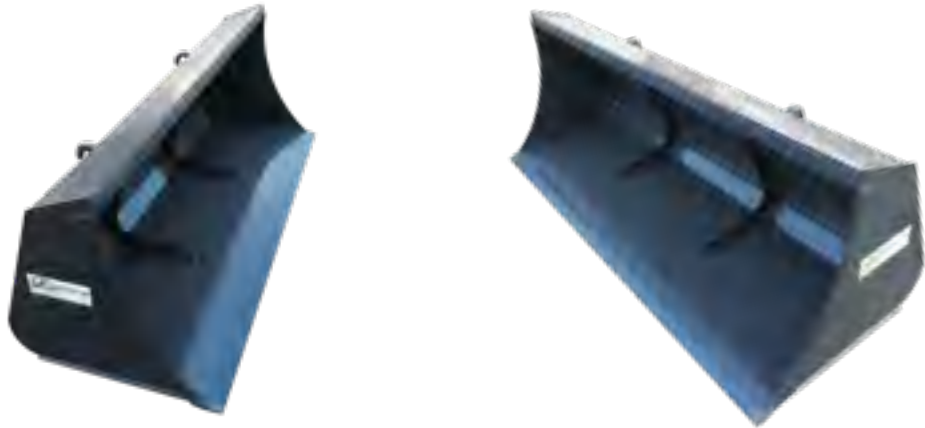


Łyżki do materiałów sypkich firmy AGRONA wykonane są ze stali o wysokiej granicy plastyczności S500MC co sprawia, że nasze produkty są bardzo wytrzymałe, trwałe i bezpieczne. Lemiesze wykorzystane do produkcji naszych łyżek są zrobione ze stali HARDOX™. Urządzenie posiada konstrukcję wzmocnioną dodatkowymi żebrami. W standardzie nasz produkt wyposażony jest w uchwyt EURO. Możemy wykonać również mocowanie SMS, FAUCHEUX, MAILLEUX, JCB, Bobcat, Manitou, Merlo, Kramer i inne. Występuje w wersjach 1,2 – 2,4m.

Rodzaj	Łyżka do materiałów sypkich						J.m.
Szerokość	1200	1500	1800	2000	2200	2400	mm
Pojemność	0,41	0,51	0,61	0,68	0,74	0,81	m3
Masa	145	170	195	210	225	250	kg
Udźwig	700	800	950	1050	1200	1300	kg

ŁYŻKA POJEMNOŚCIOWA

Wytrzymała łyżka o dużej objętości

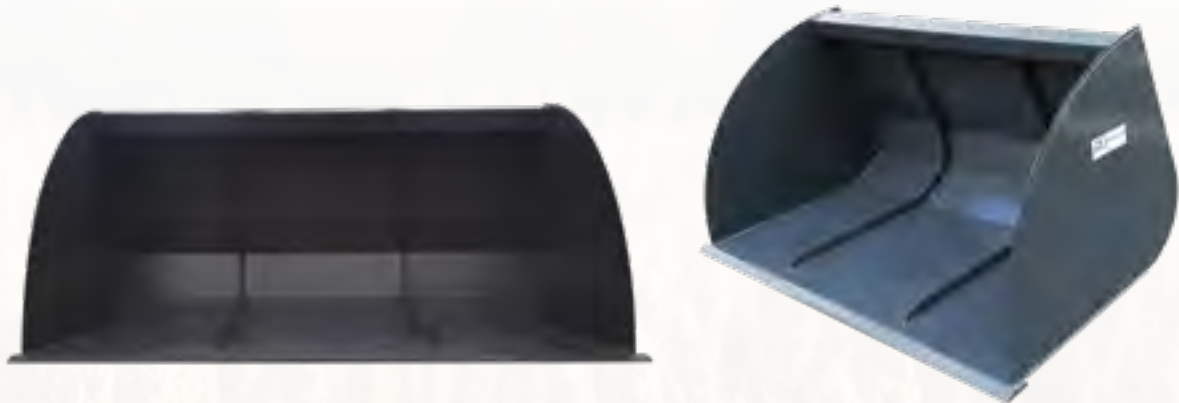

Łyżka objętościowa naszej produkcji charakteryzuje się dużą pojemnością oraz znakomitą wytrzymałością. Jest ważnym narzędziem w gospodarstwie rolnym i może zostać wykorzystana do różnych prac. Konstrukcja łyżki została wzmocniona. Na bocznych ścianach umieszczone zostały łuki zwiększające sztywność łyżki. Na spodzie znajdują się ślizgi które zabezpieczają dno przed szybkim przetarciem się. Urządzenie zostało wykonane ze stali wysokiej jakości. Lemiesz użyty do produkcji wykonany jest ze stali HARDOX™. W standardzie mocowanie EURO. Możliwość wykonania mocowania SMS, MX oraz do innych ładowaczy i ładowarek teleskopowych.

Rodzaj	Łyżka do materiałów sypkich						J.m.
Szerokość	2000	2200	2400	2600	2800	3000	mm
Pojemność	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,50	m³
Wysokość	980	980	980	980	980	980	mm
Głębokość	1080	1080	1080	1080	1080	1080	mm

ŁYŻKA CHWYTAKOWA

Jedno urządzenie wiele zastosowań



Urządzenie to sprawdzi się przy pracy z materiałami, które potrzebują podtrzymania od dołu na całej powierzchni. Solidna konstrukcja została wykonana z materiałów o podwyższonej wytrzymałości i pokryta trwałą powłoką lakierniczą, która będzie długotrwale chroniła narzędzie przed korozją. Zęby osadzone w stożkowych tulejach pewnie się trzymają, a grubościenna belka nie wygina się pod obciążeniem. Lemiesz łyżki wykonany jest ze stali trudnościaralnej HARDOX. Siłowniki zastosowane w urządzeniu oraz przewody hydrauliczne wykonywane w naszym zakładzie są najwyższej jakości. Możliwe mocowania: EURO, SMS i inne według indywidualnych potrzeb.

Rodzaj	Łyżka chwytakowa					J.m.
Szerokość	1200	1500	1800	2000	2200	mm
Wysokość	850	850	850	850	850	mm
Masa	290	320	360	400	440	kg
Ilość zębów	5	6	7	8	9	szt

CHWYTAK KROKODYL

Wytrzymały i wydajny



Chwytak krokodyl to urządzenie przystosowane do pracy z ładowaczami czołowymi i ładowarkami. Jest przystosowane do przewożenia obornika i innych materiałów. Konstrukcja została wykonana z materiałów wysokiej jakości. Pełna ściana tylna zapobiega wypadaniu materiału podczas transportu. Zęby zostały osadzone w tulejach stożkowych, a rama wykonana z materiału grubościennego, który zapewnia stabilność urządzenia, sztywność oraz odporność na odkształcenia. W standardzie krokodyl posiada uchwyt EURO. Możliwość wykonania innego mocowania.

Rodzaj	Chwytak krokodyl					J.m.
Szerokość	1200	1500	1800	2000	2200	mm
Wysokość	850	850	850	850	850	mm
Masa	220	275	320	365	400	kg
Ilość zębów	6+5	7+6	8+7	9+8	10+9	szt

WIDŁY DO BEL

Sprawdzą się w pracy z okrągłymi i prostokątnymi belami



Widły do bel naszej produkcji to proste i wytrzymałe, a zarazem bardzo przydatny osprzęt do ładowaczy sprawdzający się w pracy w wielu gospodarstwach. Potrójne zęby zapewniają bezpieczny i stabilny chwyt, załadunek oraz rozładunek bel. Odkuwane zęby charakteryzują się dużą wytrzymałością i trwałością. Na życzenie klienta można skonfigurować położenie zębów w sposób inny niż w wersji podstawowej. Powłoka lakiernicza zapewnia wieloletnią ochronę antykorozyjną.

Rodzaj	Widły do bel	J.m.
Szerokość	1200	mm
Wysokość	600	mm
Masa	50	kg

PALECIAK EURO

Wysoka odporność na zużycie i stabilność



Widły do palet z funkcją transportu bel słomy firmy AGRONA są przystosowane do pracy z ładowaczem czołowym i ładowarkami teleskopowymi. Mogą służyć do załadunku oraz rozładunku różnego rodzaju materiałów umieszczonych na paletach oraz BIG – BAGÓW. Po zdjęciu wideł paletowych urządzenie może służyć do pracy z belami słomy. Konstrukcja wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości oraz pokryta trwałą powłoką lakierniczą. Regulowany rozstaw wideł w zakresie 160-1250 mm. W standardzie widły posiadają uchwyt EURO.

Rodzaj	Paleciak Euro	J.m.
Szerokość	1250	mm
Wysokość	450	mm
Głębokość	1300	mm
Udźwig	2000	kg
Masa	170	kg







AGRONA

Słoneczna 17
97-570 Przedbórz

+48 602 771 695
+48 604 483 950

kontakt@agrona.com.pl
www.agrona.com.pl